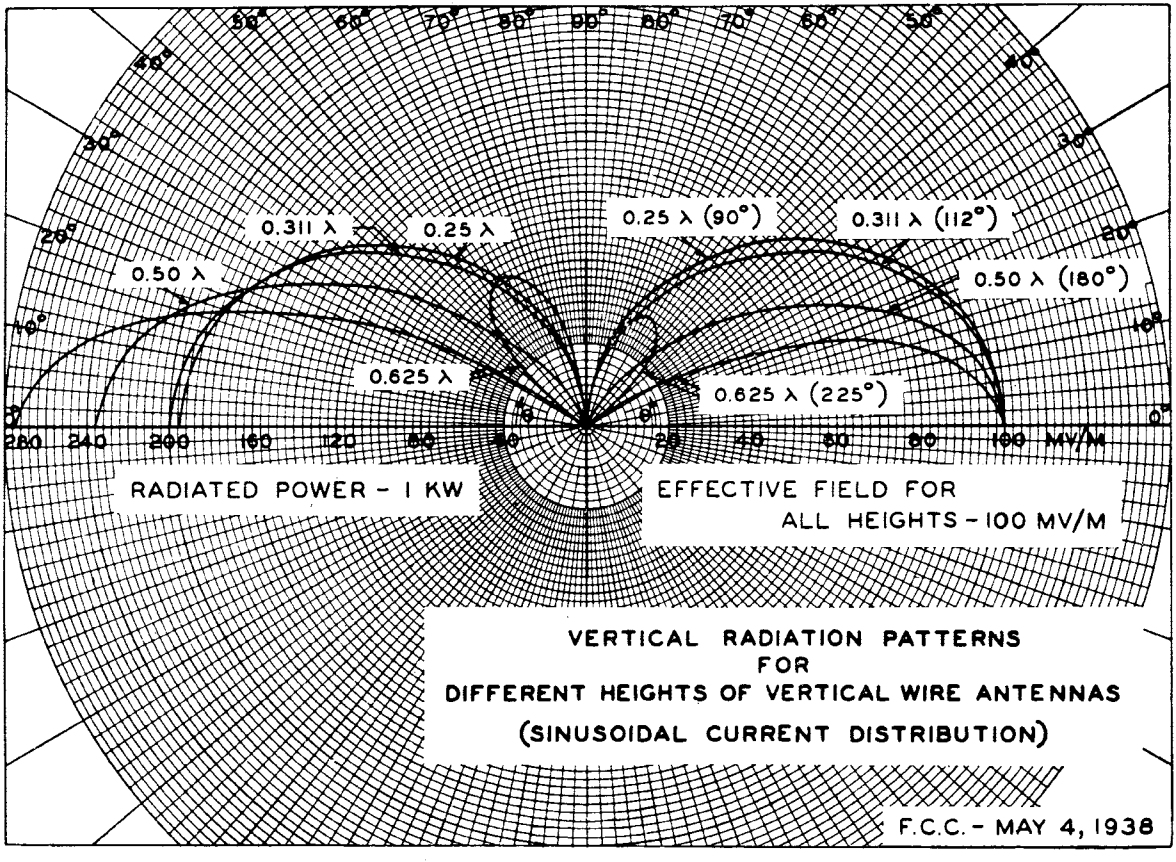
0.311 λ
0.25 λ
0.50 λ
0.625 λ
0.25 λ (90°)
0.311 λ (112°)
0.50 λ (180°)
0.625 λ (225°)
280 240 200 160 120 80 40 20 40 60 80 100 MV/M
RADIATED POWER - 1 KW
EFFECTIVE FIELD FOR
ALL HEIGHTS - 100 MV/M
VERTICAL RADIATION PATTERNS
FOR
DIFFERENT HEIGHTS OF VERTICAL WIRE ANTENNAS
(SINUSOIDAL CURRENT DISTRIBUTION)
F.C.C. - MAY 4, 1938

Figure 5